



間隙水圧計の設置方法（建設工事・地盤、河川）


- ① ・計器設置標高の地面を少し掘り、
砂を敷き詰めた上に間隙水圧計を設置する。

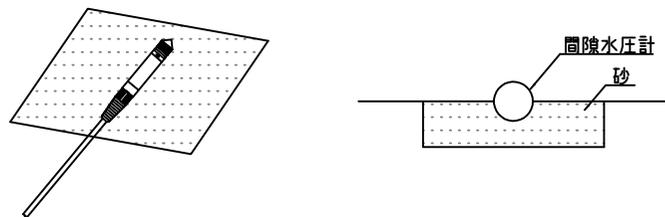

- ② ・間隙水圧計の上に更に砂を被せる。
その後、被せた砂を木槌等で締め固める。
その後、初期値を確認する。

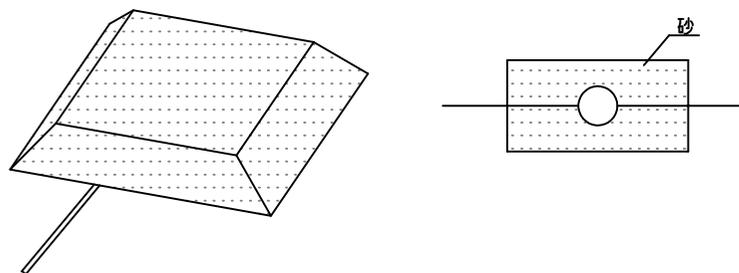

- ③ ・締め固めた砂の上から現地土を被せ、
再度木槌等で締め固める。

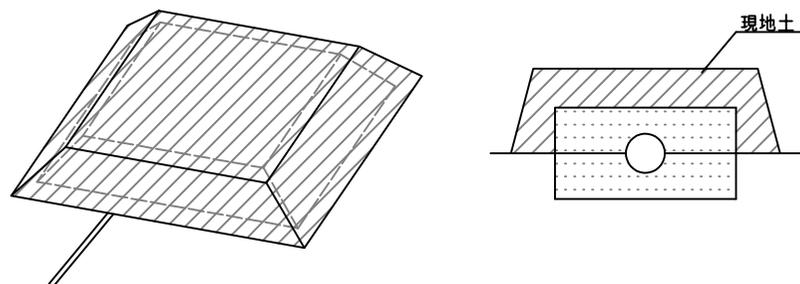

<設置完了図>

<平面図>

